


UV - i3200

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1,80 m

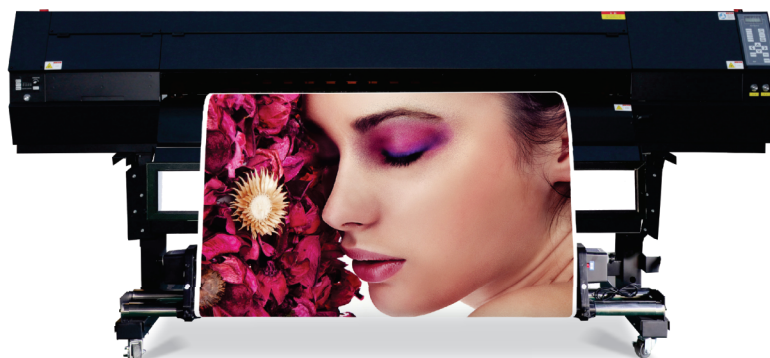

Printhead	2/3 -i3200U1
Largura de Impressão	1800mm
Capacidade de tinta	500ml
Rip	Photoprint
Resolução	Máximo 2400dpi
Velocidade	CMYK - 6 pass(720x900) 23m ² /h CMYK+W - 6 pass(720x900) 12m ² /h
Secagem	UV Led com refrigeração líquida
Interface	Ethernet
Energia	220v + 10%, 50/60hz
Tamanho	3213x970x1388mm
Peso	400kg

Print Heads



Variável





Fixa




Gota de tinta variável mínima de 3,5 pl



Imprimindo a saída mais delicada

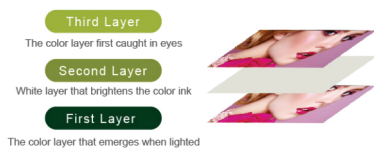

Modo de impressão de camadas opcional



Sistema de abastecimento de tinta de grande capacidade de 500 ml



Trilho guia de alta precisão THK importado de alta qualidade



Conjunto de limpeza hidratante



Recolhimento automático



Retroiluminação LED



Rolos de pressão ajustáveis

FALE CONOSCO

19 9 7413 3945
11 4028 7100

